


FAYENCIT - OELBINDER

GmbH & Co. KG

Seit 40 Jahren
im Dienste des Umweltschutzes

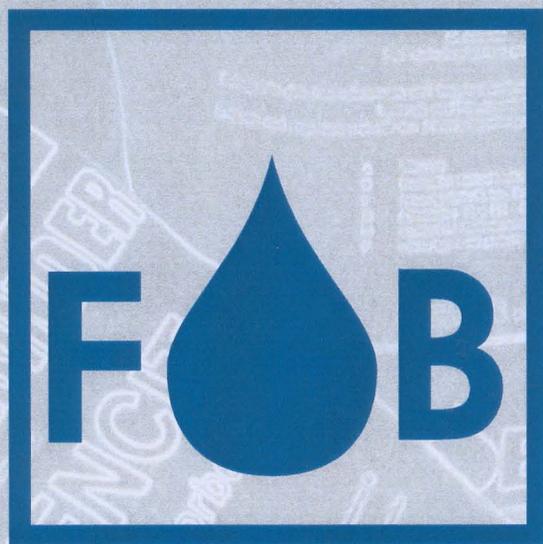

FAYENCIT®
Universal - Absorber FT

geeignet für Verkehrsflächen
Zugelassen als Vielzweck- und Chemikalienbinder

Direktvertrieb

FAYENCIT - OELBINDER

Ölbinder

Bei der Bekämpfung von Ölverschmutzungen spielen Ölbinder eine beträchtliche Rolle. Deshalb hat das Bundesinnenministerium eine Ölbinder-Richtlinie veröffentlicht, in der bestimmte Eignungskriterien für Ölbinder festgelegt wurden. Die Ölbinder wurden dabei in drei Kategorien eingeteilt:

Typ I

Ölbinder mit besonderer Eignung für den Einsatz auf Gewässern.

Die Anforderungen an die Ölaufnahmefähigkeit und an die Schwimmfähigkeit auch auf stark bewegten Gewässern und bei längerer Verweilzeit auf dem Wasser sind hier besonders hoch.

Typ II

Ölbinder für den allgemeinen Einsatz auf dem Land und kleineren Gewässern.

Typ III

Ölbinder für besondere Bedarfsfälle, insbesondere in Gewerbe und Industrie. Diese Ölbinder müssen nicht wasserabweisend sein. Die Eignung von Ölbindern muss durch ein amtliches Prüfzeugnis nachgewiesen sein.

Unser Fayencit Universalabsorber wurde als Typ III Ölbinder geprüft und zugelassen.

VIELZWECKBINDER Kennzeichnung V

Zum Schutz der Umwelt und des Anwenders im täglichen Umgang mit flüssigen Chemikalien wurde vom Umweltbundesamt (LTwS-Nr. 31) die Veröffentlichung „Anforderungen an Chemikalienbinder“ herausgegeben.

Die Kennzeichnungen sind:

- A - Bindemittel für Säuren**
- B - Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen**
- F - Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten**
- H - Ölbinder Typ III / R**
- O - Bindemittel für oxidative Substanzen**
- P - Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten**

Die Bezeichnung Vielzweckbinder mit der Kennzeichnung V wird nur Bindemitteln erteilt, die zur Aufnahme aller Chemikalien als Einzelbindemittel geprüft und zugelassen worden sind und somit alle Kennbuchstaben haben.

FAYENCIT Universal-Absorber FT

hat alle Kennbuchstaben mit gültigem MPA-Prüfzeugnis

Vielzweckbinder V = geprüfte Sicherheit !

FAYENCIT®

Universal - Absorber FT

Zulassung als Ölbindemittel Typ III

Geprüft durch Staatliches Materialprüfungsamt NRW

Prüfungszeugnisnummer 22 000 2421 03

vom 18.06.2002

**Zulassung als Chemikalienbindemittel /
Vielzweckbindemittel V**


Geprüft durch Staatliches Materialprüfungsamt NRW

Prüfungszeugnisnummer 22 000 2422 03

vom 18.06.2002

FAYENCIT - OELBINDER

Ölspuren auf öffentlichen Verkehrswegen, hervorgerufen durch Undichtigkeiten an Fahrzeugen, bilden besonders bei Regenwetter, eine tödliche Gefahr. Auf ihre Beseitigung ist daher besonderer Wert zu legen, was in der überarbeiteten Fassung der "Richtlinien für Ölbinder" zum Ausdruck kommt.

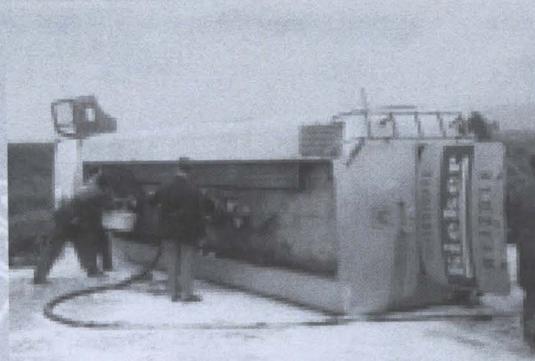

Fayencit Universal-Absorber FT ist ein Bindemittel, das Flüssigkeiten wie Öle, Fette, Brennstoffe, Chemikalien usw. aufsaugt und dadurch Personen- und Sachschäden nicht nur im Fabrikbetrieb, sondern auch auf Straßen verhindert.

1 Sack unseres Fayencit Universal-Absorbers FT bindet ca. 18l Flüssigkeit

Das Schüttgewicht beträgt 545g/l

Anwendungsbereiche

Industriebereiche Elektrizitätswerke
Mineralölhandel, Tankstellen
Garagen, Werkstätten
Tankreinigungsbetriebe
Lack- und Farbenindustrie
chemische Industrie, Feuerwehren
Straßenmeistereien u.v.m



Lieferform

PE-Ventilsäcke mit je 20 kg = ca. 42 l
Inhalt, auf EURO - Tauschpalette mit je
36 Sack

Körnung wahlweise
0,5 - 1 mm oder 1 - 3 mm